



# POSE ET DEPOSE D'UN SIEGE AVANT INDEPENDANT DE 2CV



## NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



## TEMPS REQUIS

10 minutes

### I. PRÉSENTATION

Une 2CV équipée de sièges indépendants à l'avant permet une pose et une dépose à la fois simple et rapide de ces derniers.

Cette fiche pédagogique présente comment retirer en quelques étapes un siège avant indépendant et comment le repositionner sans faire d'erreur.



## NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

### 2. DÉPOSE

1. Situé entre les deux sièges avant, repérez le rail central légendé « 1 », ainsi que l'arrêteur de rail de siège « 2 », puis retirez ce dernier.

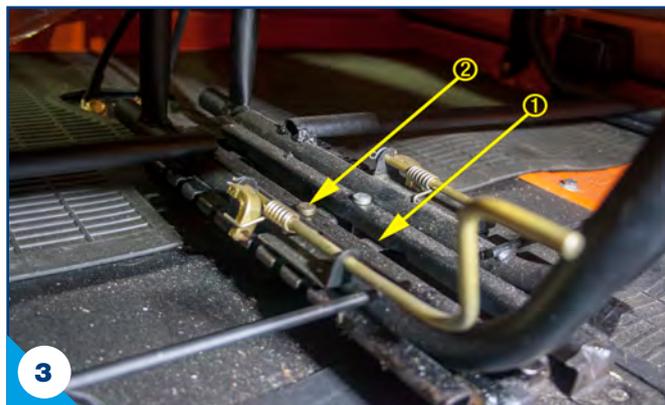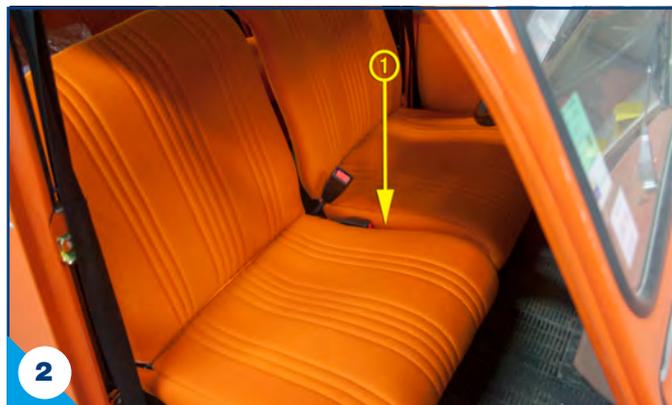








**3. POSE**

1. Repérez les profilés de guidage solidaires de l'armature du siège et notés « A » et « B »



2. Positionnez le siège dans l'habitacle de la 2CV, de manière à faire correspondre les profilés « A » et « B » avec les rails « 1 » et « 3 ».

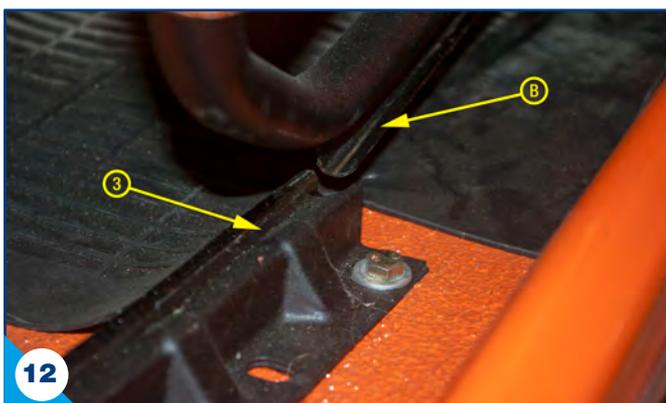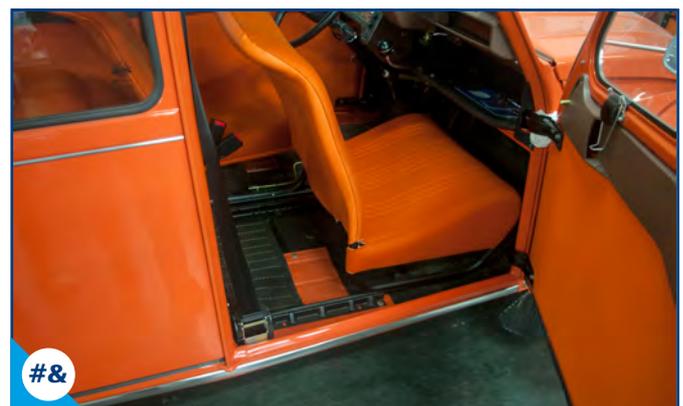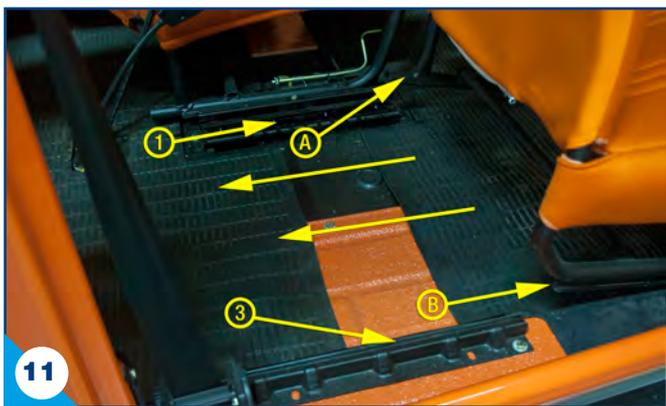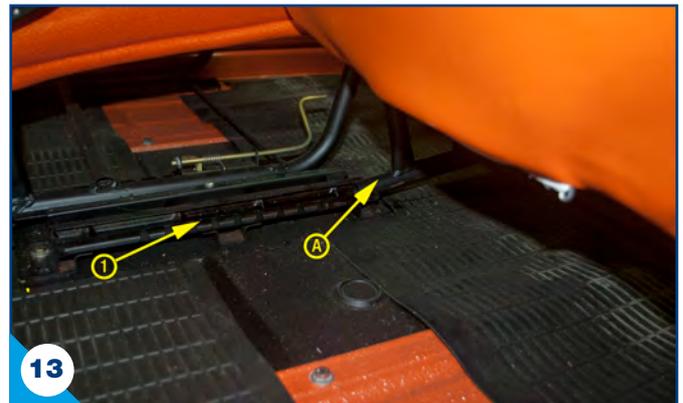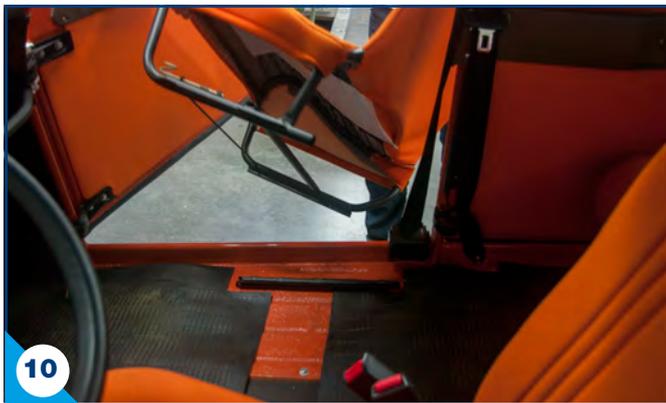

**NOTES PERSONNELLES**

.....

.....

.....

.....

.....

