REMPLACER LE MIROIR D'UN RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR D'ORIGINE

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

TEMPS REQUIS

5 minutes

PIÈCES REQUISES

- 1 kit de réparation rétroviseur extérieur
  - réf. 0600905

OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- 1 cutter
- 1 tournevis plat

NOTES PERSONNELLES

1
3

CONDITION

Posséder un rétroviseur d'origine dont la structure arrière et la fixation sont en bon état et de forme trapézoïdale.

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.

2CV MEHARI CLUB CASSIS
CS 80019 - 13714 Cassis Cedex - France | Tél. : + 33 4 42 01 07 68 - fax : + 33 4 42 01 95 80

REMPLACER LE MIROIR D'UN RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR D'ORIGINE

I. DÉMONTAGE ANCIEN MIROIR RÉTROVISEUR

1. A l'aide d'un cutter, décoller l'ensemble de l'ancien joint présent sur le rétroviseur.

2. Retirer le miroir.

3. Nettoyer si besoin l'intérieur de la coupelle et les bords de celle-ci.

NOTES PERSONNELLES

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.

Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com

REMPLACER LE MIROIR D'UN RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR D'ORIGINE

2. MONTAGE KIT DE RÉPARATION RÉTROVISEUR

1. Prendre le miroir et identifier le côté (grossissant) qui doit être placé à l'intérieur côté coupelle.

2. Prendre le joint et venir glisser le miroir à l'intérieur en veillant à bien le positionner dans la gorge. Petite astuce, chauffer légèrement le joint avec un sèche-cheveux pour le détendre. Puis, rentrer le plus petit côté en premier et ensuite le plus grand côté.

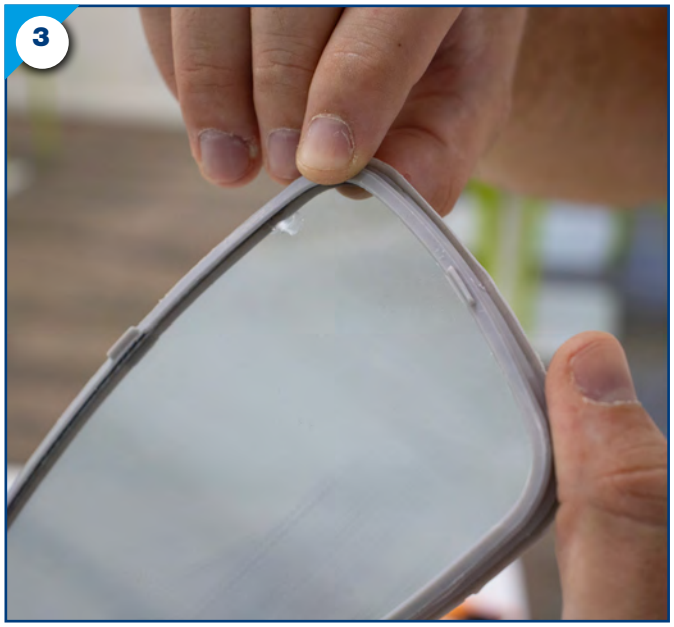

3. Venir fixer le kit de réparation assemblé sur la coupelle de votre véhicule. Rentrer le plus petit côté en premier et ensuite le plus grand côté.

La réparation est terminée.

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.