



MONTAGE CEINTURE 3 POINTS À ENROULEUR POUR 2CV



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

FACILE



TEMPS REQUIS

15 minutes



PIÈCES REQUISES



- 2 ceintures 3 points à enrouleur – réf.1315010

CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE KIT CEINTURE 3 POINTS À ENROULEUR POUR 2CV (RÉF.1315000)

- 1 ceinture 3 points à enrouleur pour 2CV.
- 1 boucle de fixation
- 3 vis de fixation



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- Un cliquet
- Une douille à cliquet de 19mm



NOTES PERSONNELLES

1

5


1

5

MONTAGE CEINTURE 3 POINTS À ENROULEUR POUR 2CV


Les sièges avant des 2CV ont été équipés de ceintures 3 points à enrouleur à partir du mois d'octobre 1978.

La pose de cette ceinture impose la présence de 3 points de fixation, indiqués sur la photo 1. Ces points de fixation sont matérialisés par des trous filetés, dont les deux premiers sont situés sur le bas de caisse (repères n°1 et n°2) tandis que le troisième est situé sur le montant de caisse (repère n°3).

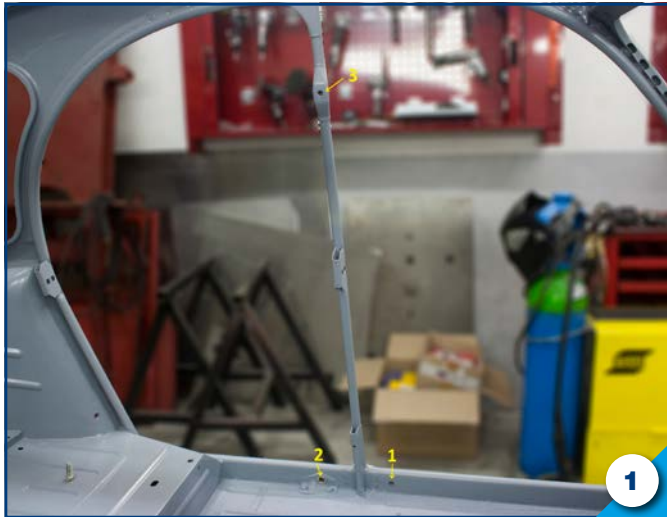

Si la caisse d'une 2CV ne présente pas ces trois points de fixation, il n'est pas possible d'installer une ceinture 3 points à enrouleur.

Notez que la ceinture 3 points à enrouleur est livrée avec une broche de maintien « B » (photo 2). Veuillez ne pas retirer cette broche avant que la ceinture ne soit installée sur le véhicule afin d'éviter tout blocage du mécanisme à enrouleur.

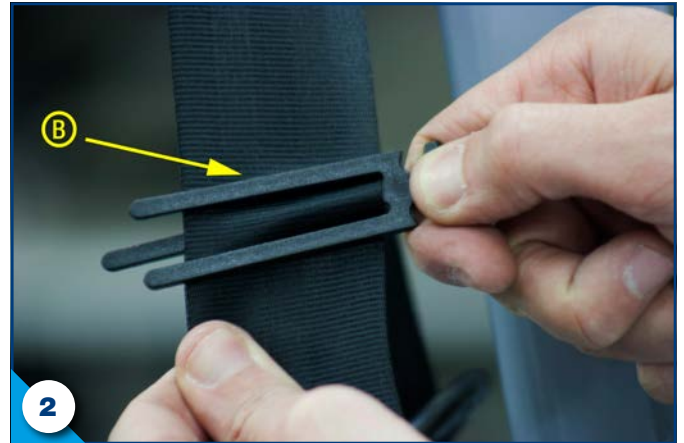

I. POSE DE LA CEINTURE À ENROULEUR


1. Repérez les différents points de la ceinture notés « E » pour l'enrouleur, « F » pour l'attache inférieure et « G » pour celle du montant supérieur. La ceinture 3 points à enrouleur est livrée avec la boucle de fixation notée « D ».





2. A l'aide d'un cliquet équipé d'une douille de 17mm, fixez l'enrouleur repéré « E » sur le point « 1 » (photos 4 et 5), puis l'attache inférieure « F » sur le point de fixation « 2 » (photos 6 à 8). La photo 9 montre les points « E » et « F » fixés.




MONTAGE CEINTURE 3 POINTS À ENROULEUR POUR 2CV

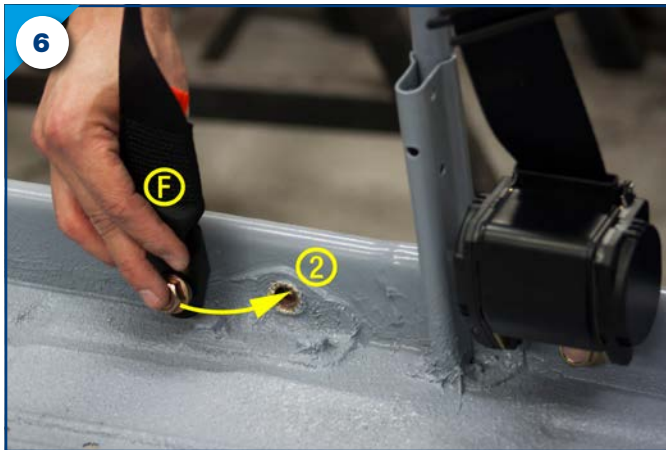

3. Fixez l'attache du montant supérieur repérée « G » sur le point de fixation « 3 » (photos 10 à 12) avec un cliquet équipé d'une douille de 17mm. Rabattez ensuite le capot de protection de l'écrou (photos 13 et 14)

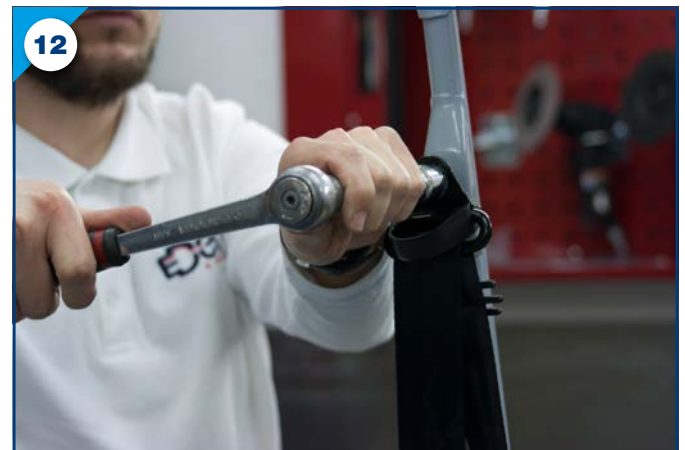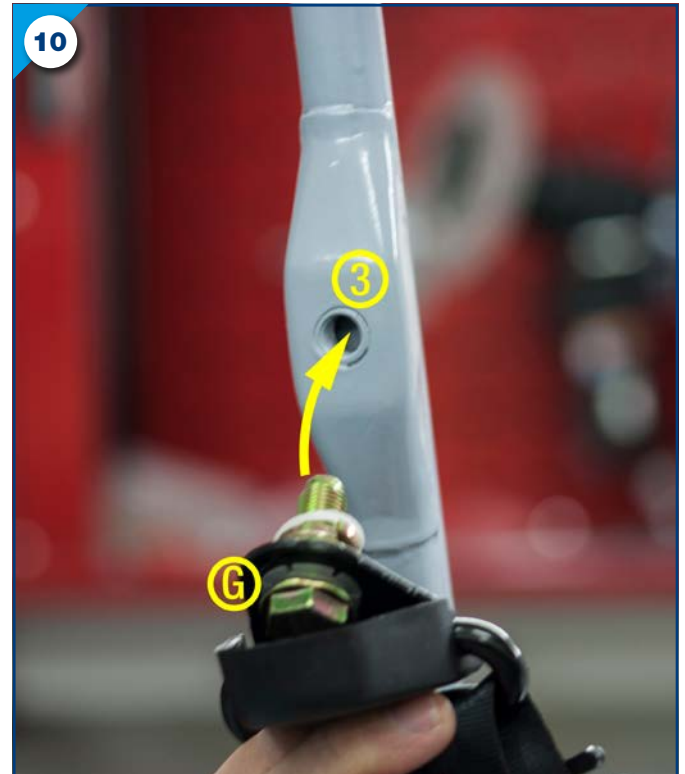


MONTAGE CEINTURE 3 POINTS À ENROULEUR POUR 2CV

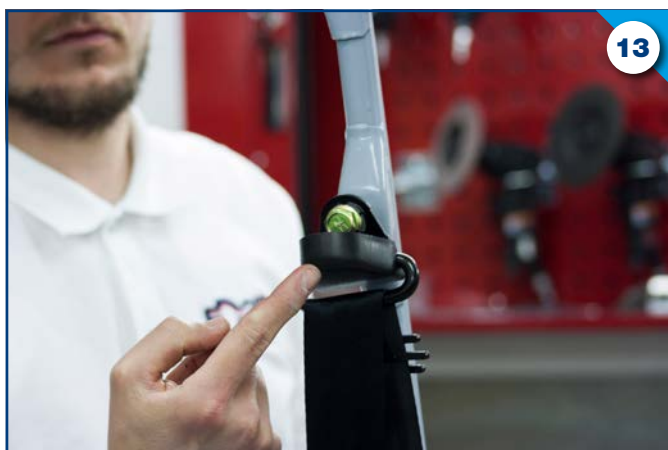


2. POSE DE LA BOUCLE DE FIXATION

4. Repérez les deux points d'attache des boucles de fixation présents sur la plateforme. Ceux-ci sont notés « GCH » pour la boucle de fixation « D » gauche et la seconde notée « DR » pour la boucle de fixation droite que l'on appellera « D' » (photo 15).

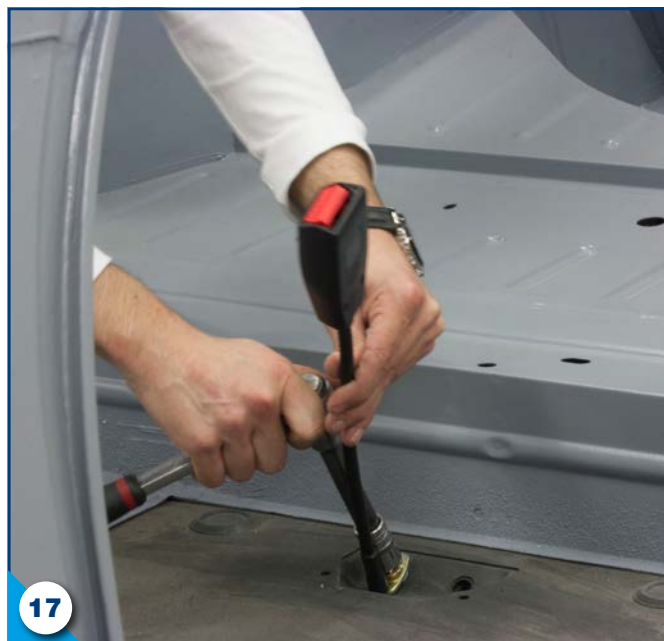

5. A l'aide d'un cliquet équipé d'une douille de 17mm, fixez la boucle de fixation sur le point « DR » ou « GCH » selon le côté sélectionné (photos 16 et 17). Notez que la boucle de fixation de droite s'attache à la ceinture de gauche et la boucle de fixation de gauche s'attache à la ceinture de droite (les boucles de fixation se croisent lorsque les deux ceintures sont attachées).

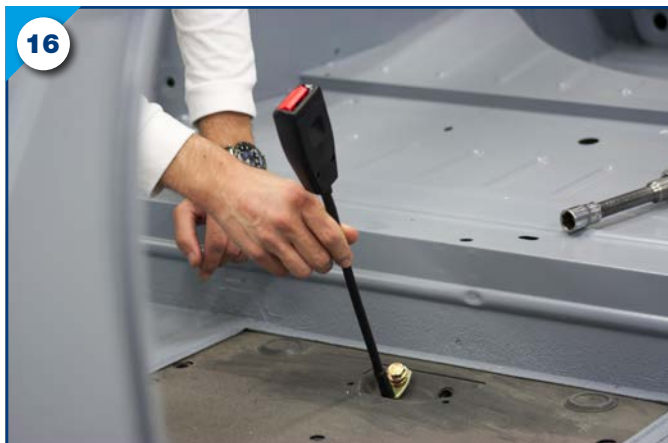

6. La boucle de fixation « D » est fixée (photo 18). L'illustration n°19 présente la ceinture attachée à la boucle de fixation « D' », notez les pointillés jaunes qui illustrent la position de la seconde boucle de fixation.





20



21

